

## Y型过滤器

Fig.7220

### 阀门规范

面到面标准: BS EN 558-1 / DIN3202  
 连接法兰: EN1092-2 PN16  
 ISO 7005 / ANSI B16.5  
 GB/T 9119  
 测试标准: EN12266-1 / DIN3230 / ISO5208


### 材料规格

部件	材料	标准
阀体	灰铸铁	A126 Class B
	球墨铸铁	A536 65-45-12
滤网	不锈钢	AISI 304
垫圈	三元乙丙橡胶	
滤网孔径	DN50 ~ DN150:	1.5mm
	DN200 ~ DN350:	2.5mm
	DN400 ~ DN600:	3.5mm

### 技术参数

工作压力: 16bar  
 测试压力: 壳体: 24bar  
 密封: 17.6bar  
 规格尺寸: DN40~DN600  
 工作温度: -10°C ~ 220°C 石墨垫圈密封

### 图例

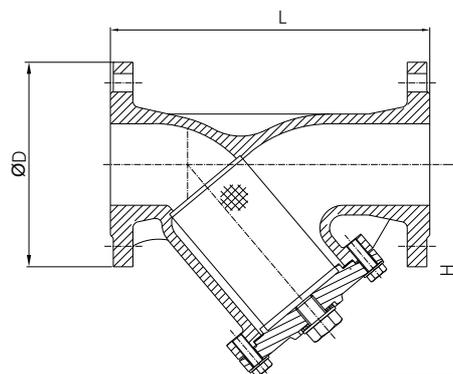

### 规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	inch	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
L		189	219	251	301	335	369	469	544	650	696	796
H		120	143	163	198	243	287	376	448	513	575	668
ØD		160	180	196	216	250	280	340	405	458	518	578

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知