

水锤消除器

Fig. 9501

阀门规范

工作压力: 16bar (另可提供其它压力等级, 请来电咨询)

规格尺寸: DN50~DN300

试验压力: 壳体: 24bar

密封: 17.6bar

工作温度: -10°C ~ 80°C NBR


-10°C ~ 120°C EPD

材料规格

序号	部件	材料	ASTM 标准
1	阀体	球墨铸铁	A536 65- 45-12
		碳钢	A216 WCB
		不锈钢	A351 CF8
2	阀盖	球墨铸铁	A536 65- 45-12
		碳钢	A216 WCB
		不锈钢	A351 CF8
3	膜片	NBR	
		EPDM	
4	螺栓	不锈钢	SS 304
5	压力表(选配)		

技术参数

图例

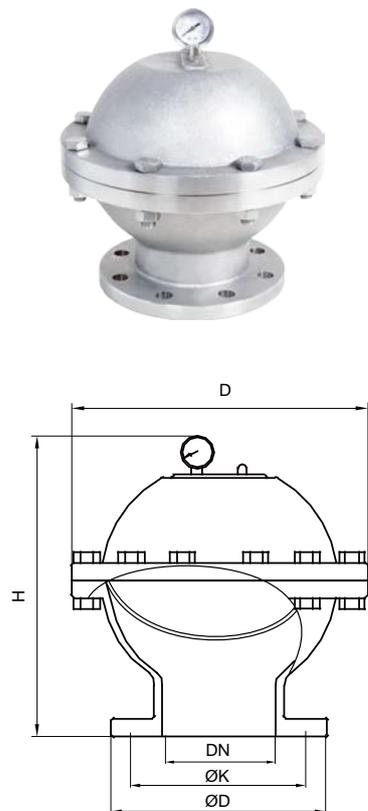

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12
D		135	155	215	260	330	400	460	460	625
H		175	200	250	330	330	420	510	510	620
ØK		125	145	160	180	210	240	295	355	410
ØD		165	185	200	220	250	285	340	395	445
气室体积 (cm³)		650	1125	2465	5535	5535	15325	27230	27230	67860

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知