

滚球式止回阀

Fig. 6620

阀门规范

面到面标准: NF EN 12334 / EN558- 1 系列48
 DIN3202/1 F6
 法兰标准: EN1092- 2 PN16
 ISO 7005 / ANSI B16.5
 GB/T 9119
 测试标准: EN12266- 1 / DIN3230 /
 ISO5208


材料规格

部件	材料	标准
阀体	DI	A536 60-40-18
阀球 (DN50~DN100)	AL+EPDM	
阀球 (DN125~DN300)	DI+EPDM	A536 Gr.65-45-12
阀盖	DI	A536 60-40-18
垫圈	EPDM	
螺栓	SS304	AISI304

技术参数

工作压力: 16bar
 规格尺寸: DN50~DN350
 试验压力: 壳体: 24bar
 密封: 17.6bar
 工作温度: - 20°C ~ 110°C EPDM 阀座
 - 10°C ~ 80°C NBR 阀座

图例

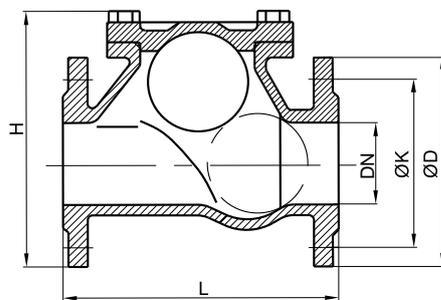

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14
L		200	240	260	300	350	400	500	600	700	800
H		186	211	245	282	333	380	460	582	721	820
ØK		125	145	160	180	210	240	295	355	410	470
ØD		165	185	200	220	250	285	340	400	455	505
重量 (kg)		10.2	16,3	17.4	25,9	41.6	52.8	102	162	245	315

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知