

不锈钢法兰闸阀

Fig. 5425

阀门规范

设计标准: GB/T12234
 法兰符合: JB/T 79-2015
 尺寸范围: 15mm(1/2")~400mm(16")


材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
	碳钢	A216 WCB
阀盖	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
	碳钢	A216 WCB
阀芯	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
	碳钢	A216 WCB
垫圈	PTFE	
阀轴	不锈钢	ASTM 304 / 316
螺母	不锈钢	ASTM 304 / 316
手轮	球墨铸铁	QT400-15

技术参数

工作压力: 16 bar (可提供其它压力等级)
 测试压力: 壳体: 24 bar
 密封: 17.6 bar
 5.5 bar 气体
 工作温度: -25°C ~ 150°C
 使用介质: : 水、油、气体

图例

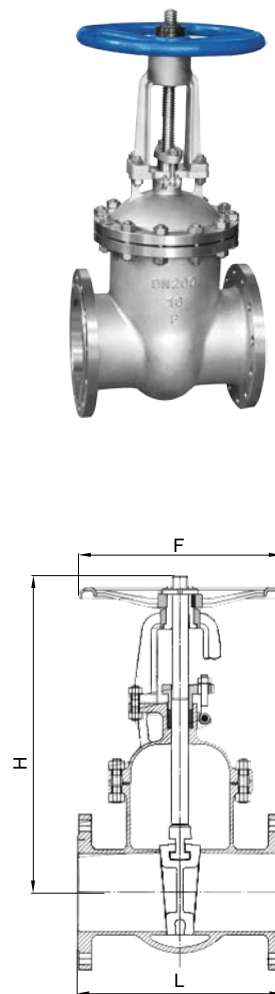

规格尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	inch	½	¾	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
L		132	150	160	180	200	250	262	280	300	325	350	400	450	500	550	600
H		200	200	220	240	270	292	332	365	412	502	600	700	885	1030	1150	1320
D		93	103	115	133	143	158	178	193	214	243	279	334	404	459	520	580
F		120	120	150	200	200	215	235	250	280	300	350	400	450	500	585	650

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知