

法兰倒流防止器

Fig. 6820

阀门规范


设计标准: AWWA C511 / ASSE 1013
 GB/T 25178
 连接法兰: EN1092- 2 PN10 / PN16
 ISO 7005 / ANSI B16.5
 GB/T 9119
 测试标准: AWWA C511 / ASSE 1013
 GB/T 25178

图例



材料规格

序号	部件	材料	标准
1、12	阀体	球墨铸铁	A536 65- 45-12
2、13	阀座	不锈钢	A351 CF8
3、14	阀芯	不锈钢+NBR	AISI 304
4、15	阀杆	不锈钢	AISI 304
5	弹簧	不锈钢	AISI 304
6	换向阀	不锈钢组件	AISI 304
7	调压阀	不锈钢组件	AISI 304
8	运动组件	NBR+不锈钢	AISI 304
9	阀盖	球墨铸铁	A536 65- 45-12
10	平衡杆组件	不锈钢	AISI 304
11	阀杆	不锈钢	AISI 304
16	锁母组件	不锈钢	AISI 304
17	泄水阀芯	不锈钢	AISI 304
18	防溅罩	球墨铸铁	A536 65- 45-12

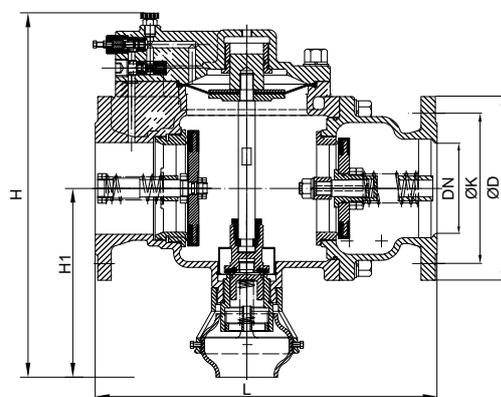

技术参数

工作压力: 16bar (另可提供其它压力等级, 请来电咨询)
 规格尺寸: DN50~DN200
 试验压力: 壳体: 24bar
 密封: 17.6bar
 工作温度: - 10°C ~ 80°C

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8
L		320	360	369	406	430	480	572
H1		195	195	215	226	240	252	286
H		364	365	412	436	435	498	585
ØK		125	145	160	180	210	240	295
ØD		165	185	200	220	250	285	340
重量 (kg)		23.5	24.5	37	43	62	71	112

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知