

丝扣倒流防止器

Fig. 6815

阀门规范

设计标准: CJ / T 160 - 2010

连接螺纹: GB / T 7306.2 - 2000

测试标准: CJ / T 160 - 2010

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	ASTM A351 CF8
阀芯	聚甲醛	POM
密封垫	硅胶	
弹簧	不锈钢	AISI 304
膜片	NBR	
压座	聚甲醛	POM
阀座	不锈钢	ASTM A351 CF8
O型圈	NBR	
阀盖	不锈钢	ASTM A351 CF8

技术参数


工作压力: 16bar (另可提供其它压力等级,
请来电咨询)

规格尺寸: DN15~DN40

试验压力: 壳体: 24bar
密封: 17.6bar

工作温度: - 10°C ~ 80°C

图例

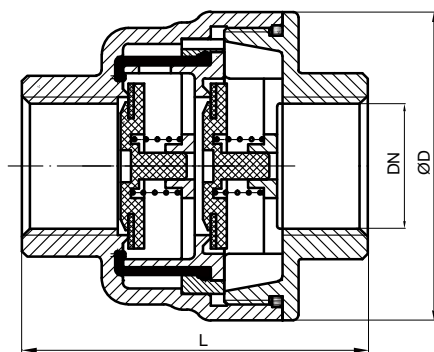

规格尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40
	inch	½	¾	1	1-1/4	1-1/2
L		62	65	76	84	84
ØD		48	58	58	62	80
重量 (kg)		0.225	0.35	0.445	0.50	0.91

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知