

W210

丝扣不锈钢金属软管 Threaded Stainless Steel Hose

不锈钢-PN16-螺纹



一端固定型

Materials 材料

Fittings	由任	Malleable Cast Iron	可锻铸铁
Horse Ring	游动环	Stainless Steel SUS304	不锈钢
Bellows	波纹管	Stainless Steel SUS304	不锈钢
Sleeves	编织网	Stainless Steel SUS304	不锈钢

Work Ratings 工作范围

Max. working Pressure	工作压力	16Bar
Medium Temperature	介质温度	最大 220°C


Description 描述

可制作2Mpa 以上耐高压的产品
可制作软管材质为SUS316L 的高耐蚀产品。

Declaration 说明

设计依据: GB/T 14525-2010
公称压力: PN16 其它压力等级请咨询。

Dimensions 尺寸

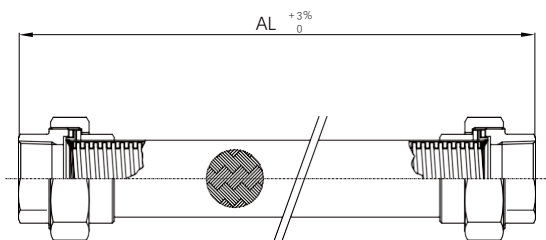

DN	NPS	内径	弯曲半径	300L 变位量	500L 变位量	1000L 变位量
15	1/2"	13	30	25	50	115
20	3/4"	19	30	25	50	115
25	1"	25	40	25	50	115
32	1-1/4"	33	40	20	50	115
40	1-1/2"	39	50	20	50	110
50	2"	53	140	20	47	110
mm	inches					

尺寸: mm