

黄铜中心导向止回阀

Fig.6311

阀门规范

设计标准: GBT864
 垂直升降结构, 金属阀芯.NBR密封
 螺纹符合: BS 21 (1S07) / ASME B1.20.1
 尺寸范围: 15mm(1/2")- 100mm(4")


材料规格

部件	材料	标准
阀体	黄铜	12165 CW617N
阀盖	黄铜	12165 CW617N
阀芯	黄铜	12165 CW617N
阀杆	黄铜	12165 CW617N
密封	NBR	
弹簧	不锈钢304	3111 304S31

技术参数

工作压力: 232 psi (16 bar)水 (无冲击)
 100psi (7 bar)饱和蒸汽
 测试压力: 壳体: 348psi (24bar) 水 (静压)
 密封: 255psi (17.6bar) 水 (静压)
 80psi (5.5 bar) 气体
 使用介质: 水、油、气体

图例

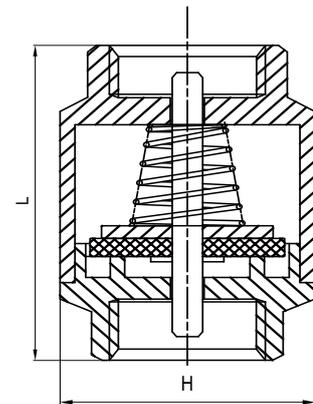

规格尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L		46	52	56	68.5	70	114	81	102	112
H		33.5	41	45.5	56	83.5	70	97	112	142.5

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知