

## 不锈钢金属软接

Fig.W120

### 产品特点

设计依据:

公称压力: PN16 其它压力等级请咨询。


等同国标阀门:

### 图例



### 材料规格

| 部件  | 材料  | 标准                     |
|-----|-----|------------------------|
| 法兰  | 碳钢  | Carbon Steel           |
|     | 不锈钢 | Stainless Steel        |
| 游动环 | 不锈钢 | Stainless Steel SUS304 |
| 编制网 | 不锈钢 | Stainless Steel SUS304 |
| 波纹管 | 不锈钢 | Stainless Steel SUS304 |

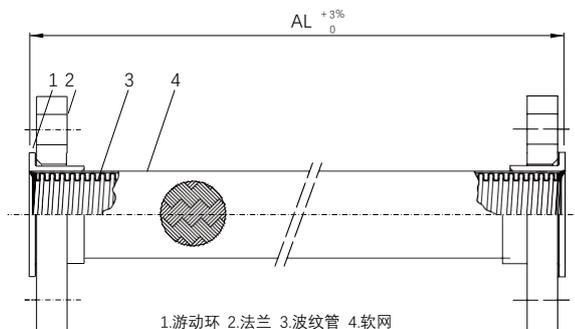

### 技术参数

工作压力: 16bar

最大温度: 300°C

### 规格尺寸

| DN           | mm   | 32     | 40     | 50  | 65     | 80  | 100   | 125   | 150   | 200   | 250  | 300  |
|--------------|------|--------|--------|-----|--------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|
|              | inch | 1-1/4" | 1-1/2" | 2"  | 2-1/2" | 3"  | 4"    | 5"    | 6"    | 8"    | 10"  | 12"  |
| 默认L          |      | 300    | 300    | 300 | 300    | 300 | 300   | 300   | 300   | 300   | 300  | 300  |
| 内径           |      | 32     | 39.6   | 49  | 61.2   | 79  | 101.2 | 124.1 | 149.4 | 198.4 | 248  | 298  |
| 最小弯曲半径<br>静态 |      | 175    | 225    | 240 | 310    | 408 | 450   | 500   | 610   | 720   | 925  | 1000 |
| 最小弯曲半径<br>动态 |      | 34     | 451    | 495 | 591    | 903 | 1134  | 1154  | 1378  | 2000  | 2500 | 2500 |

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知